


S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

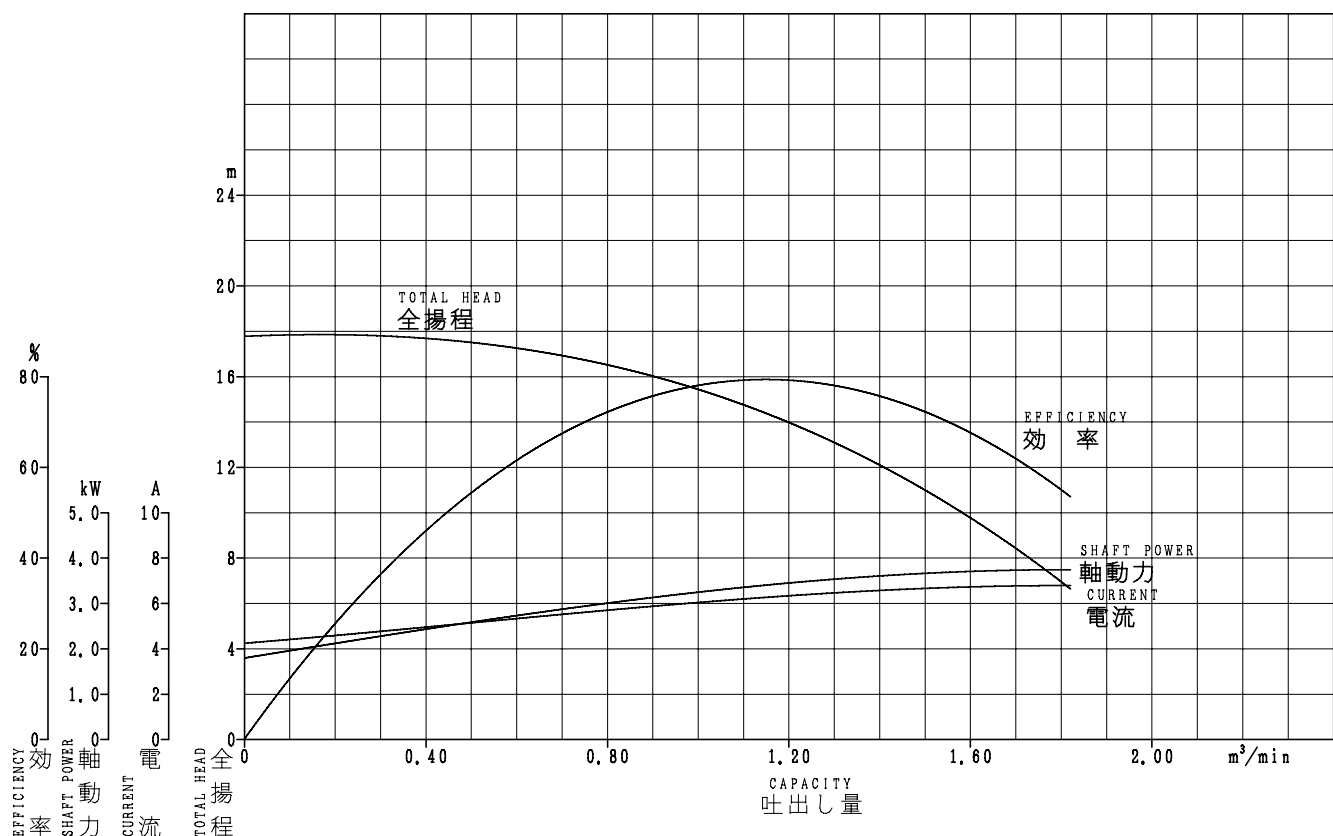

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m^3/min	0.00	0.50	0.80	1.00	1.50	1.80	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	17.8	17.4	16.6	15.5	10.9	7.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.42	2.16	2.53	2.66	2.05	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	55.0	72.1	77.3	73.0	54.8	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	4.3	5.1	5.7	6.1	6.6	6.8	—	—	—
	入力	INPUT	kW	2.10	2.96	3.44	3.75	4.20	4.32	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.80	2.58	3.00	3.27	3.65	3.75	—	—	—

備考	NOTE											承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
												OSHIMA T. ASANO			

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE		m^3/min		性能	吐出量 DISCHARGE	m^3/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m
	ポンプ口径 PUMP SIZE	80×65 mm		羽根径	IMP. DIA.	190 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min^{-1}	
電動機 MOTOR	型式 MODEL	TEFC		出力	OUT PUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440 V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.	4 P 60 Hz		回転数	SPEED	1730 min^{-1}		電流 CURRENT	6.8 A	
	製造者 MANUFACT.	TERAL		—		—		電動機 CDMOTOR CD	12278	

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型 式	MODEL	S J 4 - 80 × 65 H 63.7		数 量	QUANTITY		