


S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

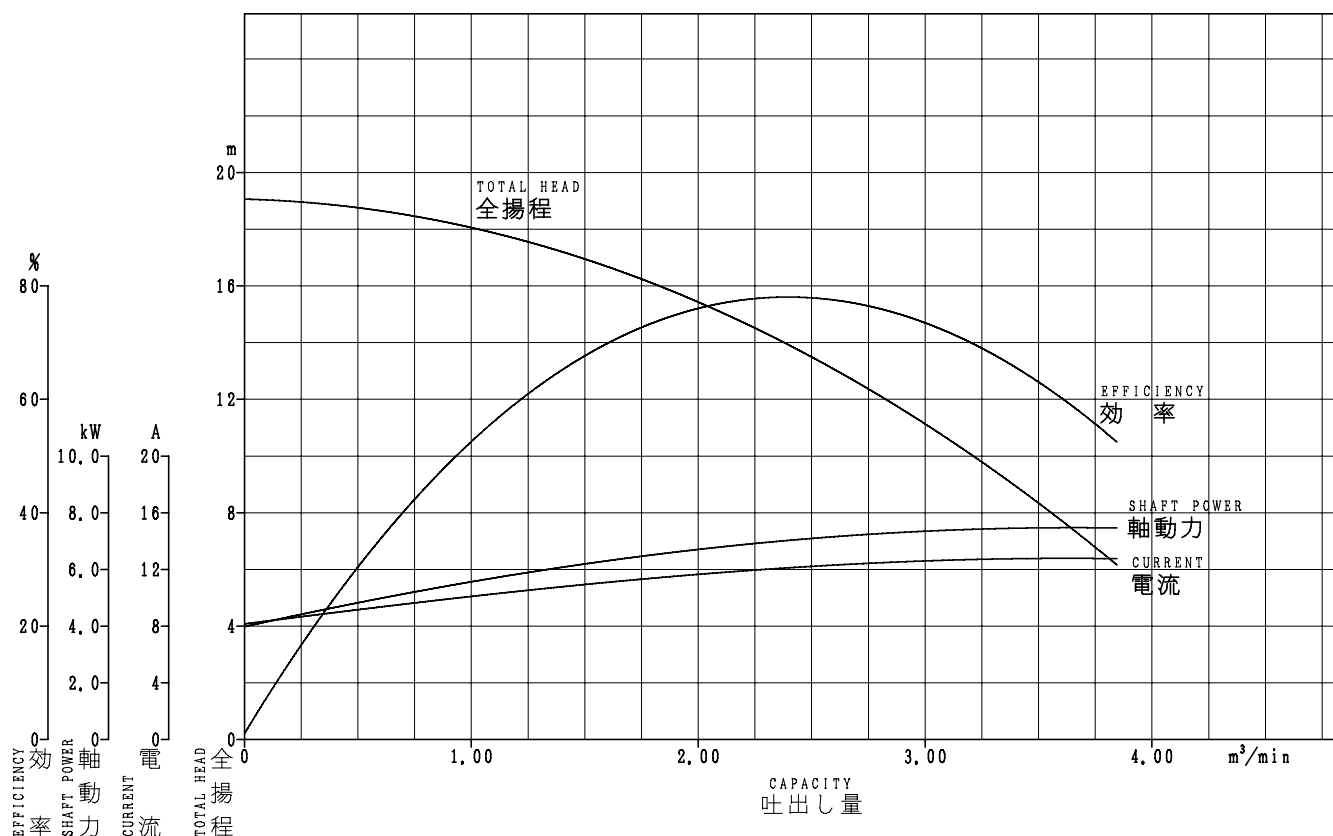

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m^3/min	0.00	0.50	1.00	2.00	3.40	3.80	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	19.0	18.8	18.2	15.2	9.2	6.3	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.53	2.97	4.95	5.10	3.90	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	31.9	53.4	73.4	68.9	52.0	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	8.2	9.1	10.1	11.7	12.7	12.8	—	—	—
	入力	INPUT	kW	4.46	5.31	6.13	7.45	8.18	8.29	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	4.00	4.80	5.55	6.75	7.40	7.50	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ仕様	仕様	吐出量 DISCHARGE		m^3/min		性能	吐出量 DISCHARGE		m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
モーター仕様	ポンプロ径 PUMP SIZE		125×100 mm		羽根径 IMP. DIA.	205 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	$1800 min^{-1}$	
	型式 MODEL		TEFC		出力 OUT PUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440 V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.		4 P 60 Hz		回転数 SPEED	$1740 min^{-1}$		電流 CURRENT	13 A	
	製造者 MANUFACT.		TERAL		—		—		電動機 CDMOTOR CD12288	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	S J 4 - 125 × 100 H 67.5	数 量	QUANTITY	