


S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

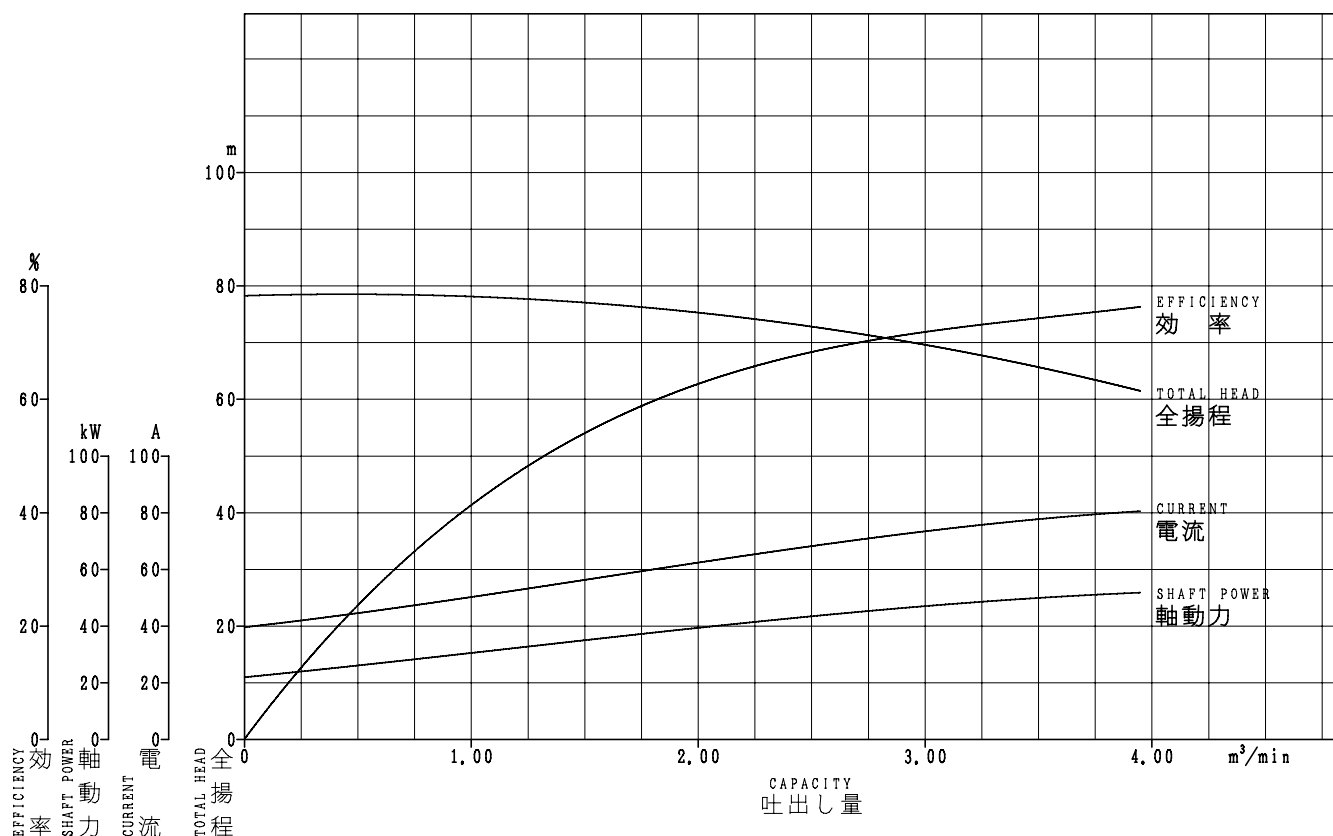

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ PUMP	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	0.00	1.00	2.00	2.50	3.00	4.00	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	78.3	78.0	75.5	72.8	69.5	61.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.0	12.7	24.6	29.7	34.0	39.8	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	41.7	62.3	68.2	72.3	76.5	—	—	—	—
電動機 MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	39.7	50.2	62.5	68.3	73.4	80.8	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	23.9	32.7	42.3	46.6	50.3	55.8	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	22.0	30.5	39.5	43.5	47.0	52.0	—	—	—	—

備考 NOTE		承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
		OSHIMA	T. ASANO

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	性能	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m	PRP'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	125×100 mm	羽根径 IMP. DIA.	398 mm	同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min ⁻¹
	型式 MODEL	TEFC	出力 OUT PUT	45 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 440 V
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4 P 60 Hz	回転数 SPEED	1770 min ⁻¹	電流 CURRENT	72 A
製造者 MANUFACT.	TERAL 標準				電動機 CDMOTOR CD	2725

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	S J 4 - 1 2 5 × 1 0 0 G 6 4 5	数 量 QUANTITY	