


## S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

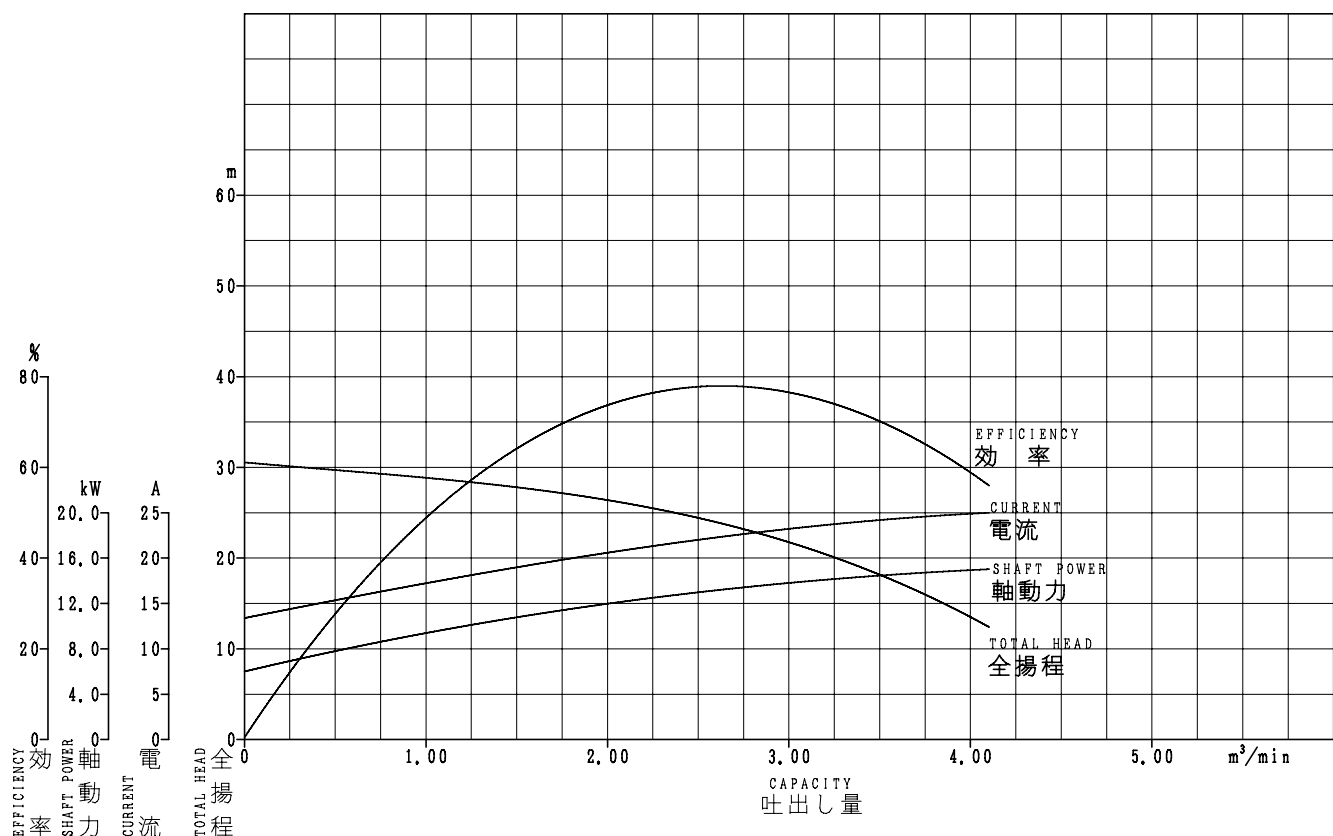

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	0.00	1.00	2.30	3.00	3.80	4.10	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	30.5	29.0	25.2	21.5	16.2	12.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	4.73	9.45	10.51	10.03	8.02	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	50.3	75.0	76.2	67.8	53.5	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	13.4	17.2	21.5	23.2	24.7	25.0	—	—	—
	入力	INPUT	kW	6.66	10.23	13.66	14.97	16.07	16.29	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	6.00	9.40	12.60	13.80	14.80	15.00	—	—	—

備考	NOTE		承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
			OSHIMA	T. ASANO

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
電動機 MOTOR	ポンプロ径 PUMP SIZE		125×100 mm		羽根径 IMP. DIA.	250 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min <sup>-1</sup>	
	型式 MODEL		TEFC		出力 OUT PUT	15 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440 V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.		4 P 60 Hz		回転数 SPEED	1750 min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	25 A	
	製造者 MANUFACT.		TERAL		―――		―――		電動機 CDMOTOR CD	12298

機器名称	ITEM NAME	機器番号	ITEM No.
型 式	MODEL	数 量	QUANTITY
	S J 4 - 1 2 5 × 1 0 0 K C 6 1 5		