


## S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

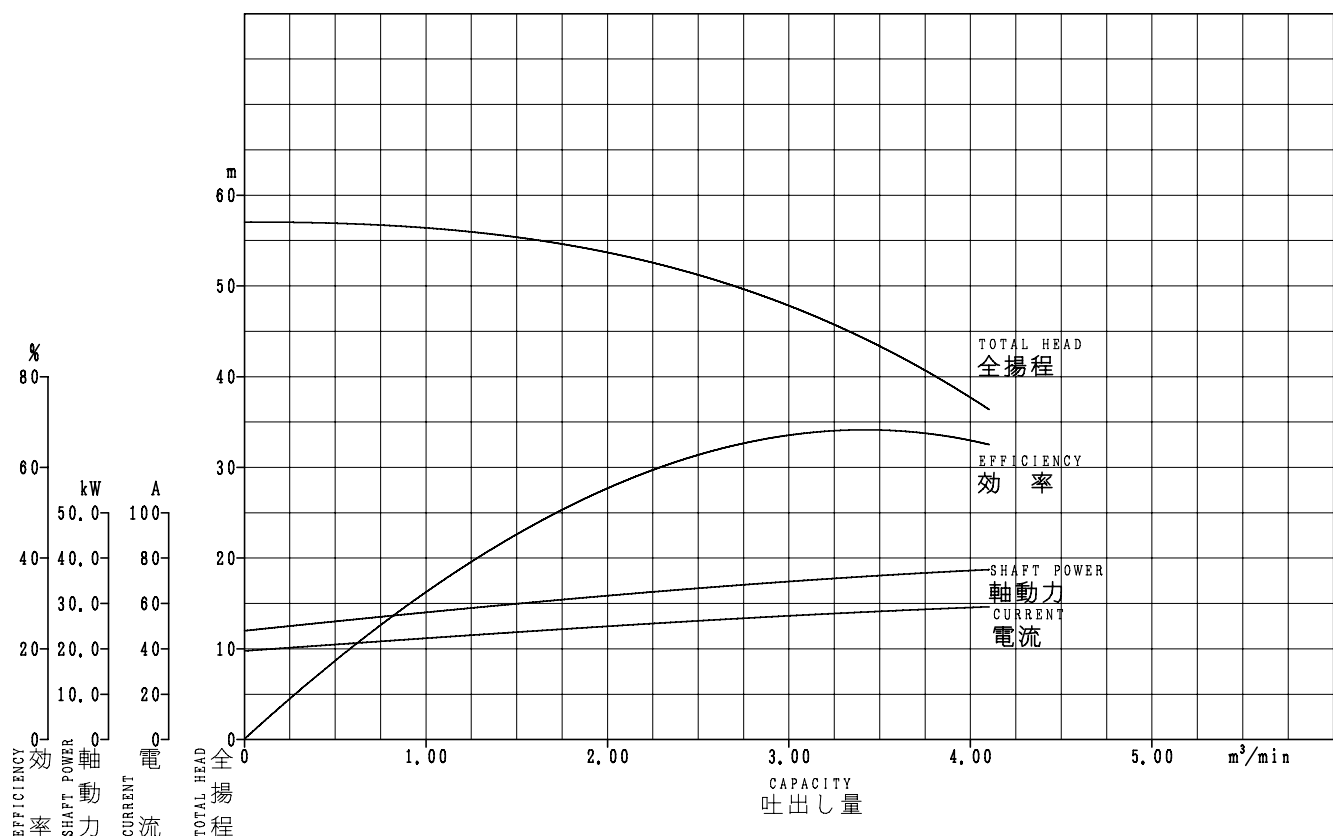

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	1.00	2.30	3.00	3.80	4.10	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	57.0	56.5	52.3	47.5	40.8	36.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	9.21	19.61	23.23	25.27	24.06	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	32.9	59.8	66.7	68.7	64.2	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	39.1	44.6	51.5	54.5	57.5	58.6	—	—	—
	入力	INPUT	kW	26.01	30.27	35.43	37.60	39.78	40.55	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	24.00	28.00	32.80	34.80	36.80	37.50	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ仕様	仕様	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
電動機仕様	ポンプ口径 PUMP SIZE		125×100 mm		羽根径 IMP. DIA.	338 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min <sup>-1</sup>	
	型式 MODEL		TEFC		出力 OUT PUT	37 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440 V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.		4 P 60 Hz		回転数 SPEED	1770 min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	59 A	
	製造者 MANUFACT.		TERAL 標準		―――		―――		電動機 C D MOTOR CD	2726

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	S J 4 - 1 2 5 × 1 0 0 G C 6 3 7	数 量	QUANTITY	