


S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

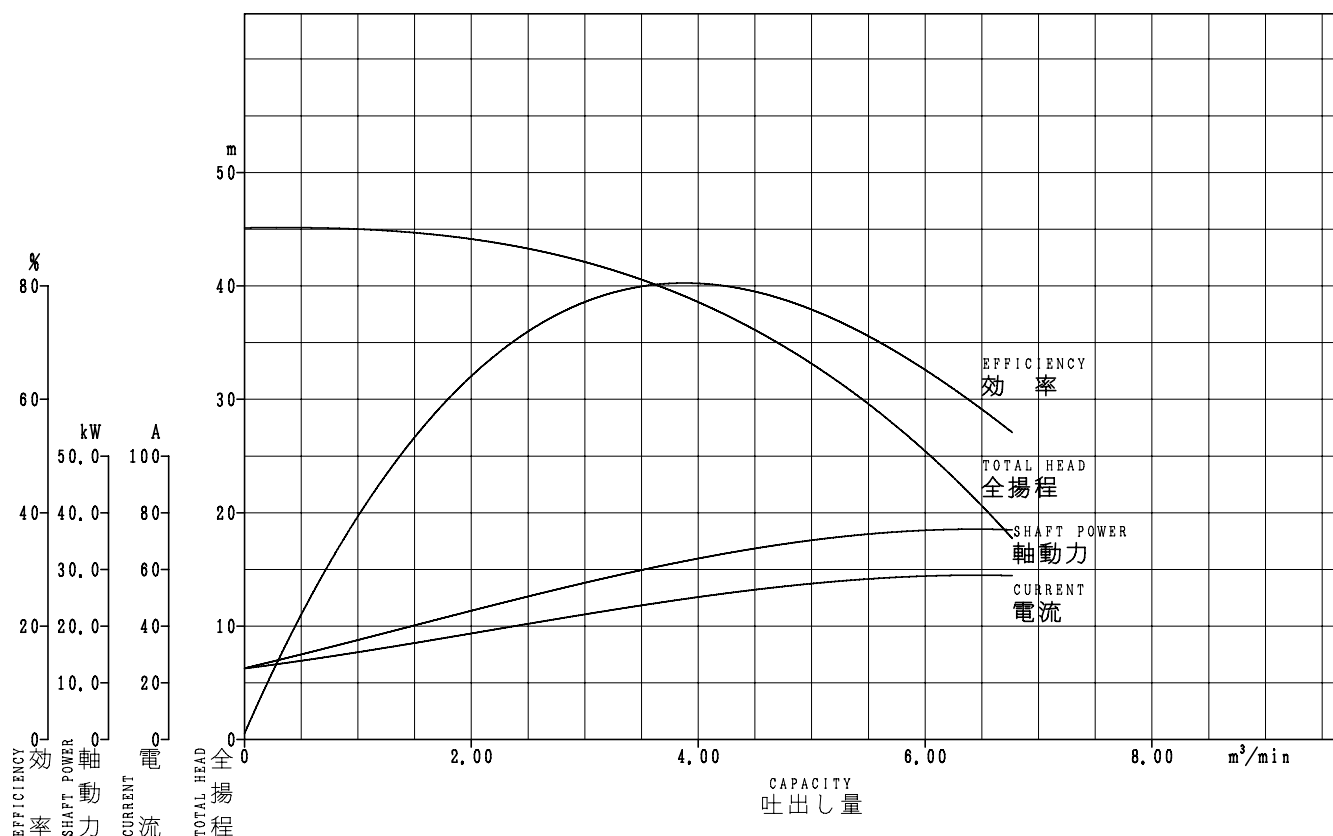

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m ³ /min	0.00	1.00	2.00	4.00	5.90	6.75	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	45.0	45.2	44.2	38.2	26.8	17.7	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	7.37	14.41	24.90	25.77	19.47	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	41.4	64.0	77.8	70.0	52.6	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	25.0	31.2	37.1	50.4	57.5	57.8	—	—	—
	入力	INPUT	kW	14.03	19.51	24.43	34.56	39.78	40.00	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	12.50	17.80	22.50	32.00	36.80	37.00	—	—	—

備考	NOTE		承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
			OSHIMA	T. ASANO

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプロ径 PUMP SIZE	150×125 mm	羽根径 IMP. DIA.	308 mm	同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min ⁻¹		
	型式 MODEL	TEFC	出力 OUT PUT	37 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	4P 60 Hz	回転数 SPEED	1770 min ⁻¹	電流 CURRENT	59 A		
	製造者 MANUFACT.	TERAL 標準	—	—	電動機 CDMOTOR CD2726			

機器名称	ITEM NAME	機器番号	ITEM No.
型 式	MODEL	数 量	QUANTITY
	S J 4 - 1 5 0 × 1 2 5 J 6 3 7		