


S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

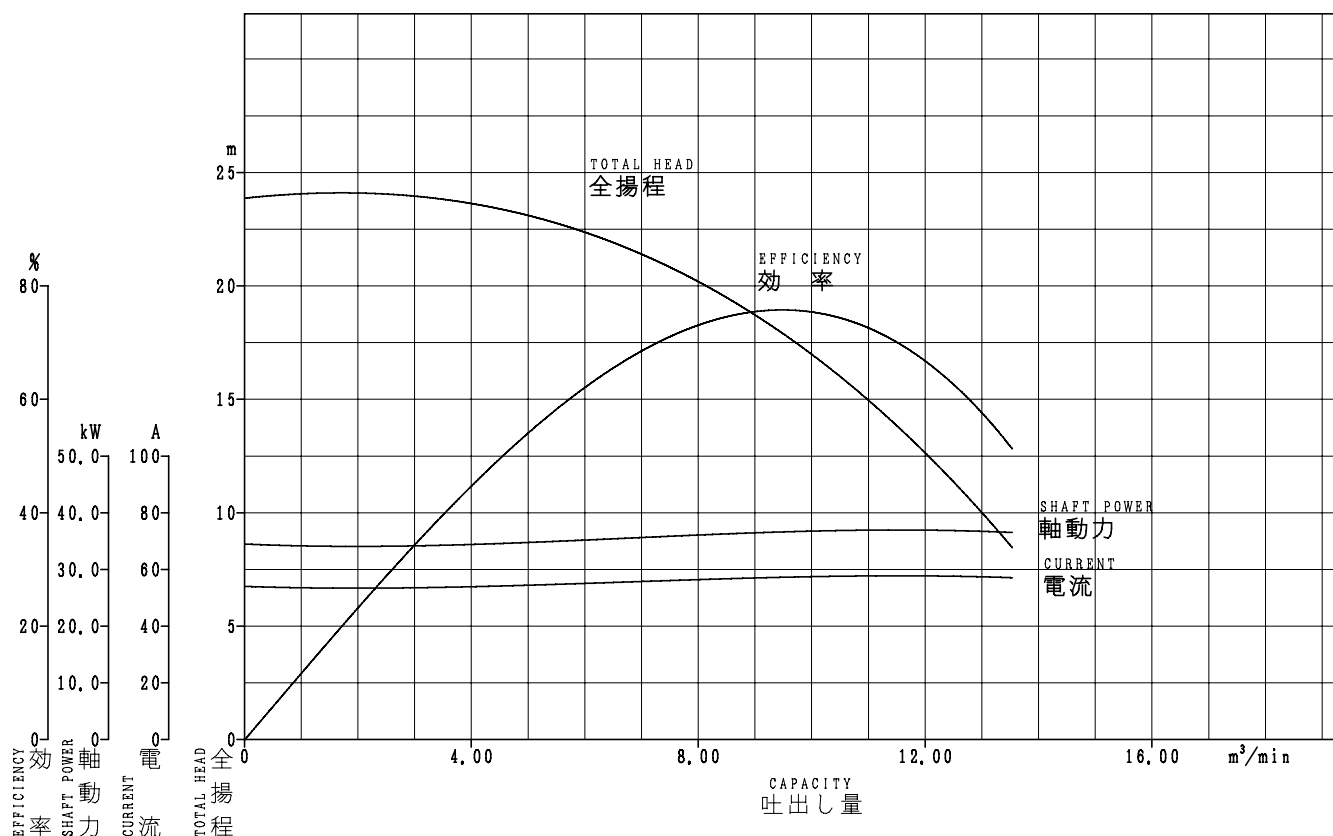

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m ³ /min	0.00	2.00	4.00	8.00	12.00	13.50	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	23.9	24.0	23.7	20.2	12.6	8.6	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	7.82	15.45	26.34	24.64	18.92	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	23.0	44.8	73.2	66.6	51.8	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	54.1	53.3	54.1	56.3	57.8	57.1	—	—	—
	入力	INPUT	kW	37.27	36.73	37.27	38.91	40.00	39.45	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	34.50	34.00	34.50	36.00	37.00	36.50	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプロ径 PUMP SIZE	200 mm		羽根径 IMP. DIA.	263 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min ⁻¹		
電動機	型式 MODEL	TEFC		出力 OUT PUT	37 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440 V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	4P 60 Hz		回転数 SPEED	1770 min ⁻¹		電流 CURRENT	59 A		
	製造者 MANUFACT.	TERAL 標準		_____	_____		電動機 CDMOTOR CD	2726		

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	S J 4 - 200 × 200 H 6 3 7	数 量	QUANTITY	