


## S L P 2 型ステンレス製アイラインポンプ 特性曲線

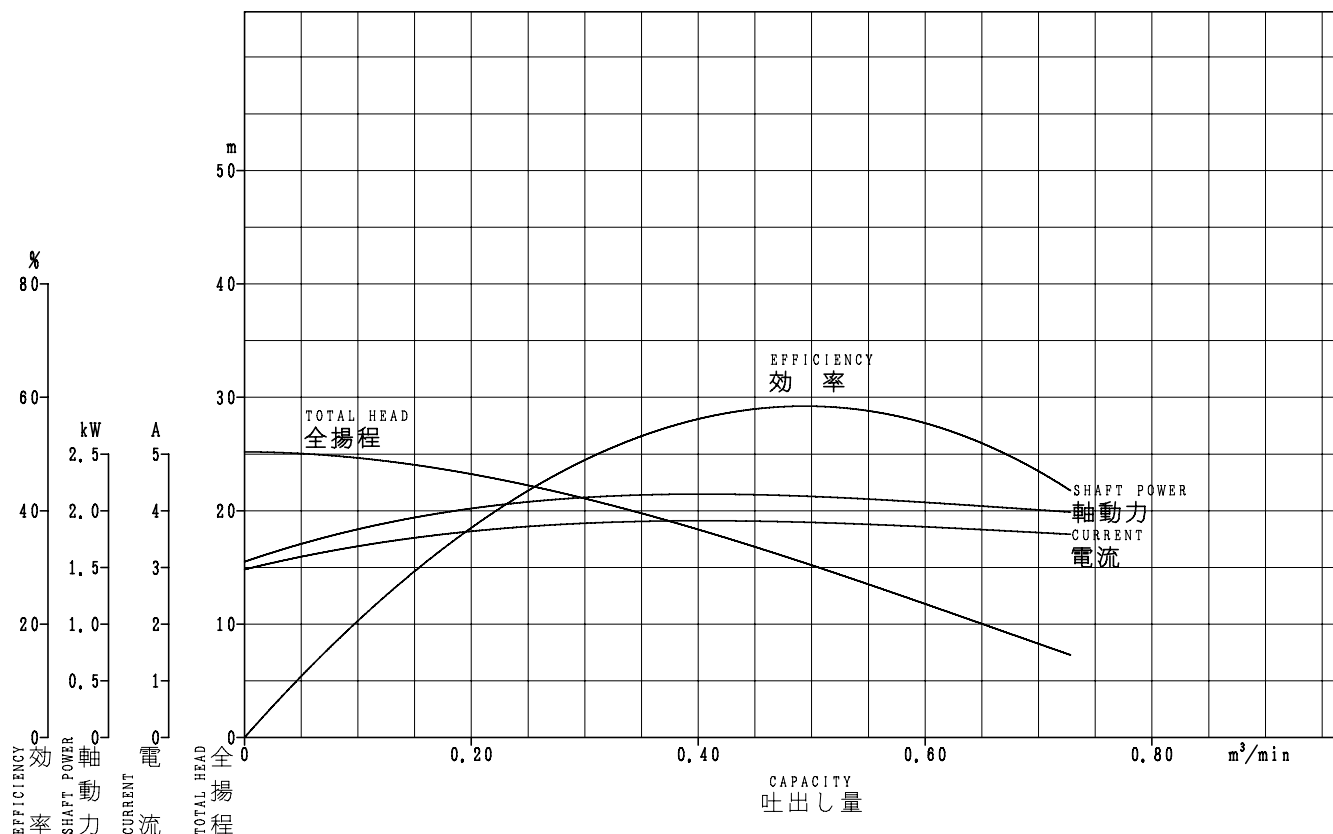

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	0.00	0.25	0.50	0.60	0.70	0.72	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	25.2	22.2	15.2	11.8	8.4	7.4	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.91	1.24	1.15	0.96	0.87	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	43.6	58.4	55.3	47.8	43.9	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	3.0	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	—	—	—
	入力	INPUT	kW	1.86	2.48	2.53	2.48	2.40	2.37	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.55	2.08	2.12	2.08	2.01	1.99	—	—	—

備考	NOTE										承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ	仕様	吐出量	DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min		性能	吐出量	DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m		PRF'W.	全揚程	TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプロ径	PUMP SIZE	65 mm	羽根径	IMP. DIA.	115 mm	同期回転数	SYNC. SPEED	3600 min <sup>-1</sup>	
	型式	MODEL	FCKLW21	出力	OUT PUT	2.2 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 440V	
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転数	SPEED	3440 min <sup>-1</sup>	電流	CURRENT	4 A	
製造者	MANUFACT.	TOSHIBA						電動機	CD MOTOR CD	10992

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型式	MODEL	SLP2-65-62.2		数量	QUANTITY		