


## NX-VFC型インバータポンプ 特性曲線

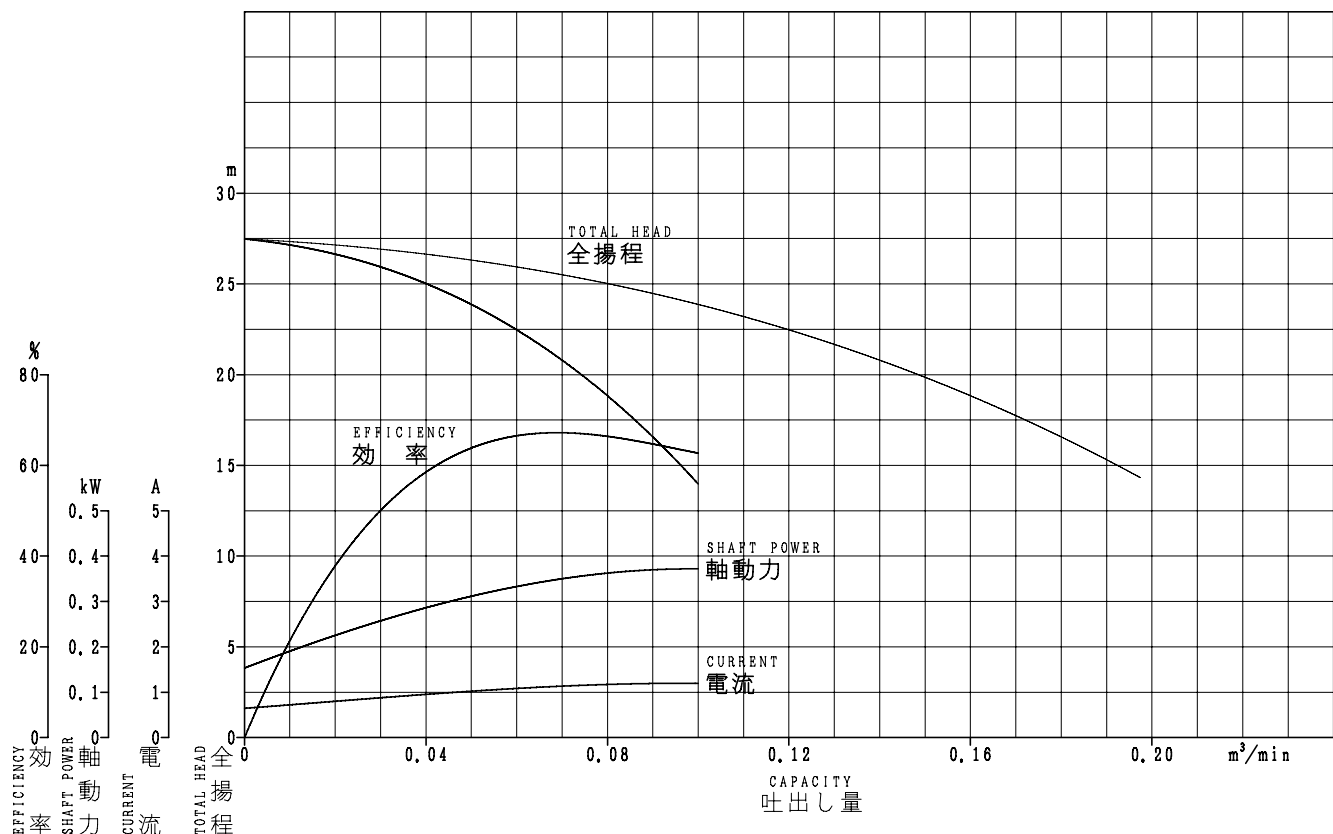

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	$m^3/min$	0.00	0.02	0.05	0.07	0.09	0.10	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	27.6	26.4	24.3	20.9	16.8	14.5	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.08	0.19	0.23	0.24	0.23	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	37.2	64.0	66.5	65.5	62.8	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	380	380	380	380	380	380	—	—	—
	電流	CURRENT	A	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.32	0.44	0.57	0.66	0.70	0.70	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.15	0.23	0.30	0.35	0.37	0.37	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ仕様	仕様	吐出量 DISCHARGE		$m^3/min$		性能	吐出量 DISCHARGE		$m^3/min$	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PRF'M	全揚程 TOTAL HEAD		m	
電動機仕様	ポンプ口径 PUMP SIZE	25×40 mm		羽根径	IMP. DIA.	—— mm		同期回転数 SYNC. SPEED	$3480 min^{-1}$	
	型式 MODEL	IK-FCKLK8		出力	OUT PUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 380 V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50/60Hz		回転数	SPEED	—— $min^{-1}$		電流 CURRENT	1.6 A	
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA		——		——		電動機 CDMOTOR CD	11646	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型式	MODEL	NX-40VFC252-0.4W	数量	QUANTITY	