


NX-VFC型インバータポンプ 特性曲線

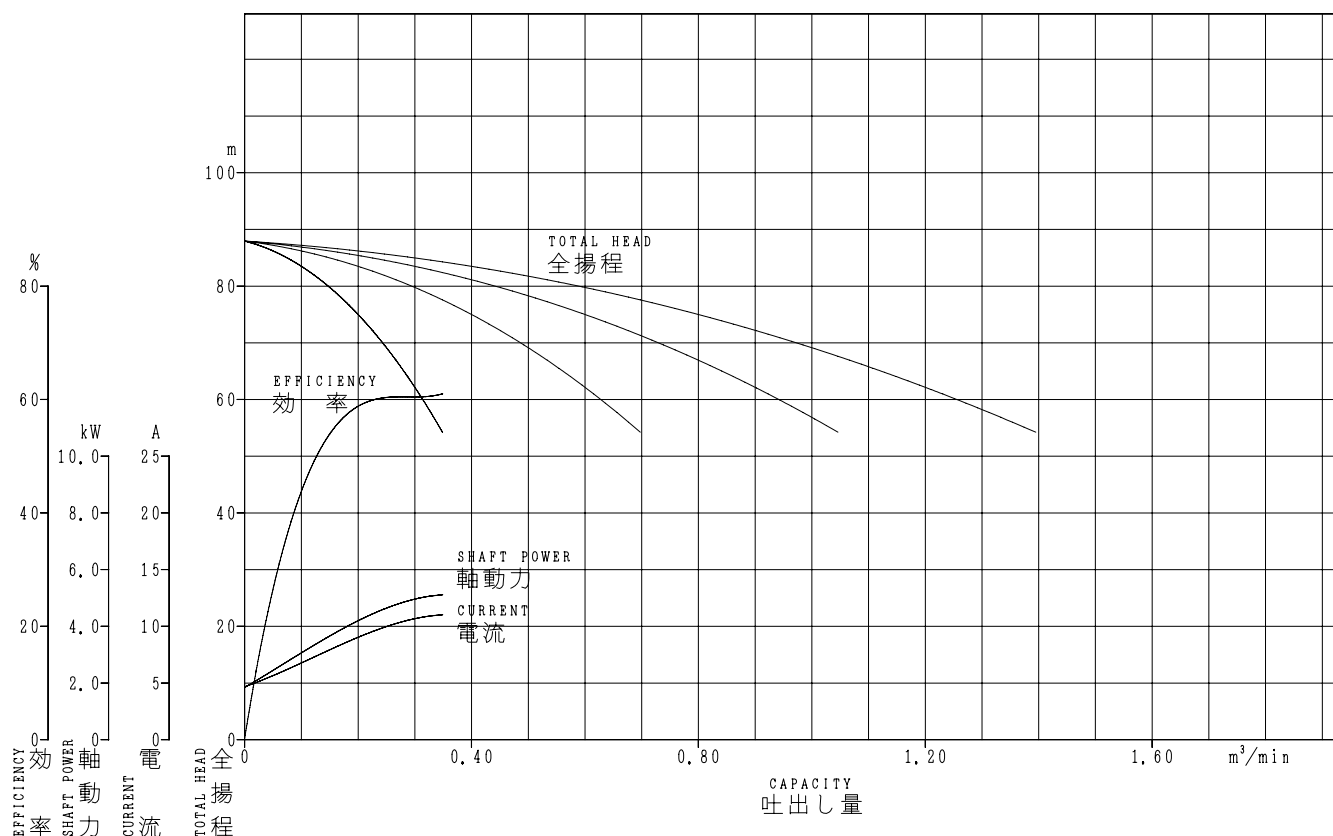

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m^3/min	0.00	0.09	0.15	0.20	0.25	0.29	0.34	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	87.9	84.3	80.0	75.3	69.6	63.1	54.9	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.22	1.92	2.41	2.79	3.03	3.08	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	42.2	52.3	57.8	60.7	61.6	60.3	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	380	380	380	380	380	380	380	—	—
	電流	CURRENT	A	4.7	6.4	8.0	9.0	9.9	10.6	11.0	—	—
	入力	INPUT	kW	2.36	3.52	4.44	5.02	5.52	5.92	6.15	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.85	2.88	3.68	4.17	4.59	4.93	5.12	—	—

備考	NOTE		承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
			TAKAHASHI	WADA

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE	m^3/min		性能	吐出量 DISCHARGE	m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PRP'W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプロ径 PUMP SIZE	40 × 80 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転数 SYNC. SPEED	3540 min^{-1}	
	型式 MODEL	IK-FCKLA21	出力 OUT PUT	5.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 380V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50/60Hz	回転数 SPEED	— min^{-1}		電流 CURRENT	11.8 A	
製造者	MANUFACT.	TOSHIBA	—		—		電動機 CDMOTOR CD	11664

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	NX-80VFC403-5.5F×4				数量 QUANTITY		