


## NX-VFC型インバータポンプ 特性曲線

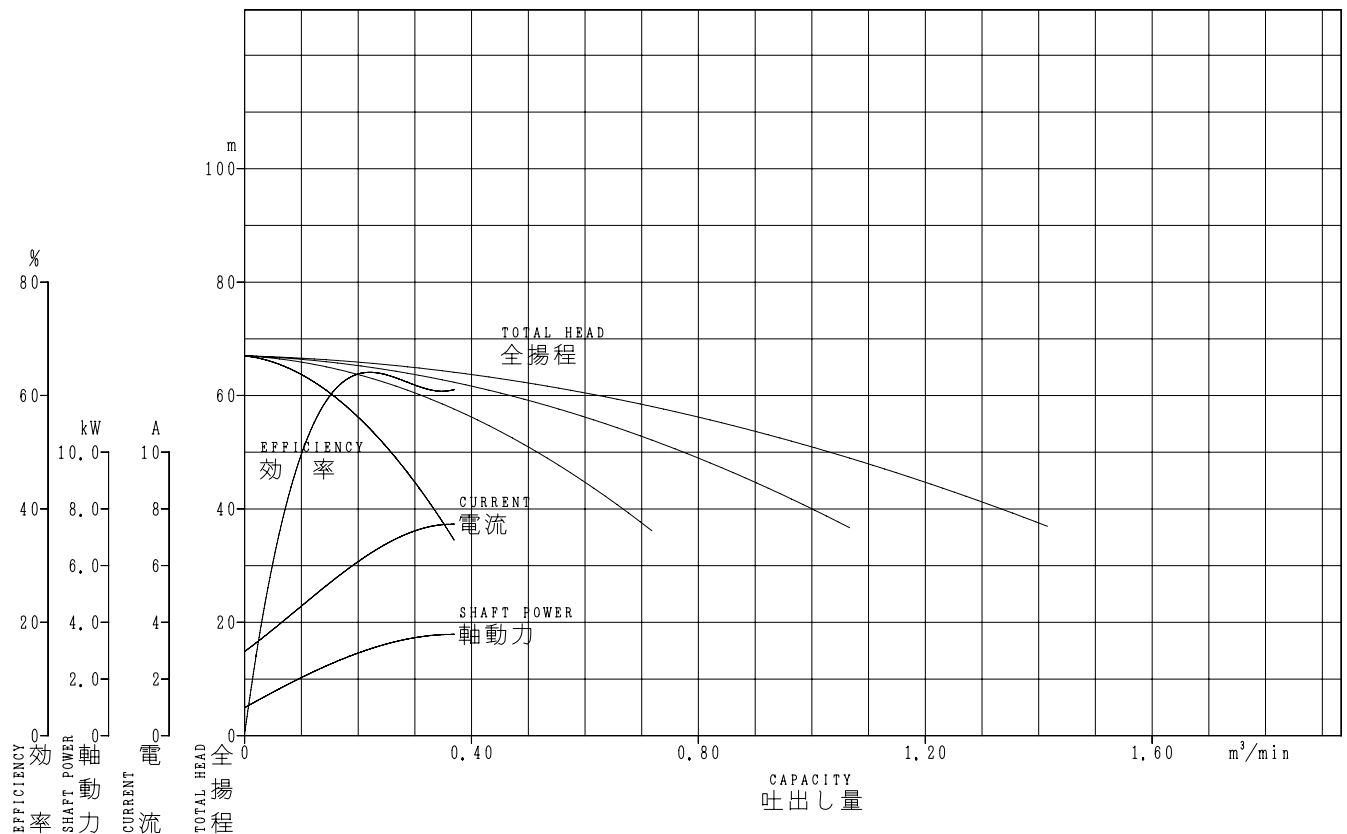

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	0.00	0.09	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	67.0	64.1	60.7	56.1	50.9	44.8	37.5	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.94	1.48	1.83	2.07	2.19	2.14	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	49.0	58.2	62.4	64.2	63.6	59.8	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	400	400	400	400	400	400	400	—	—
	電流	CURRENT	A	3.0	4.3	5.4	6.2	6.8	7.2	7.5	—	—
	入力	INPUT	kW	1.39	2.49	3.27	3.76	4.15	4.43	4.62	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.00	1.92	2.55	2.93	3.23	3.44	3.58	—	—

備考	NOTE		承認者APPRO.	作成者DRAW.
			TAKAHASHI	WADA

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min		性能	吐出量 DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PRP'W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプロ径 PUMP SIZE	40 × 80 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転数 SYNC. SPEED	3480 min <sup>-1</sup>	
	型式 MODEL	IK-FCKLA21	出力 OUT PUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 400V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50/60Hz	回転数 SPEED	— min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	8.6 A	
製造者	MANUFACT.	TOSHIBA	—		—		電動機 CDMOTOR CD11659	

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.				
型 式 MODEL	NX-80VFC402-3.7F×5				数 量 QUANTITY				