


NX-VFC型インバータポンプ 特性曲線

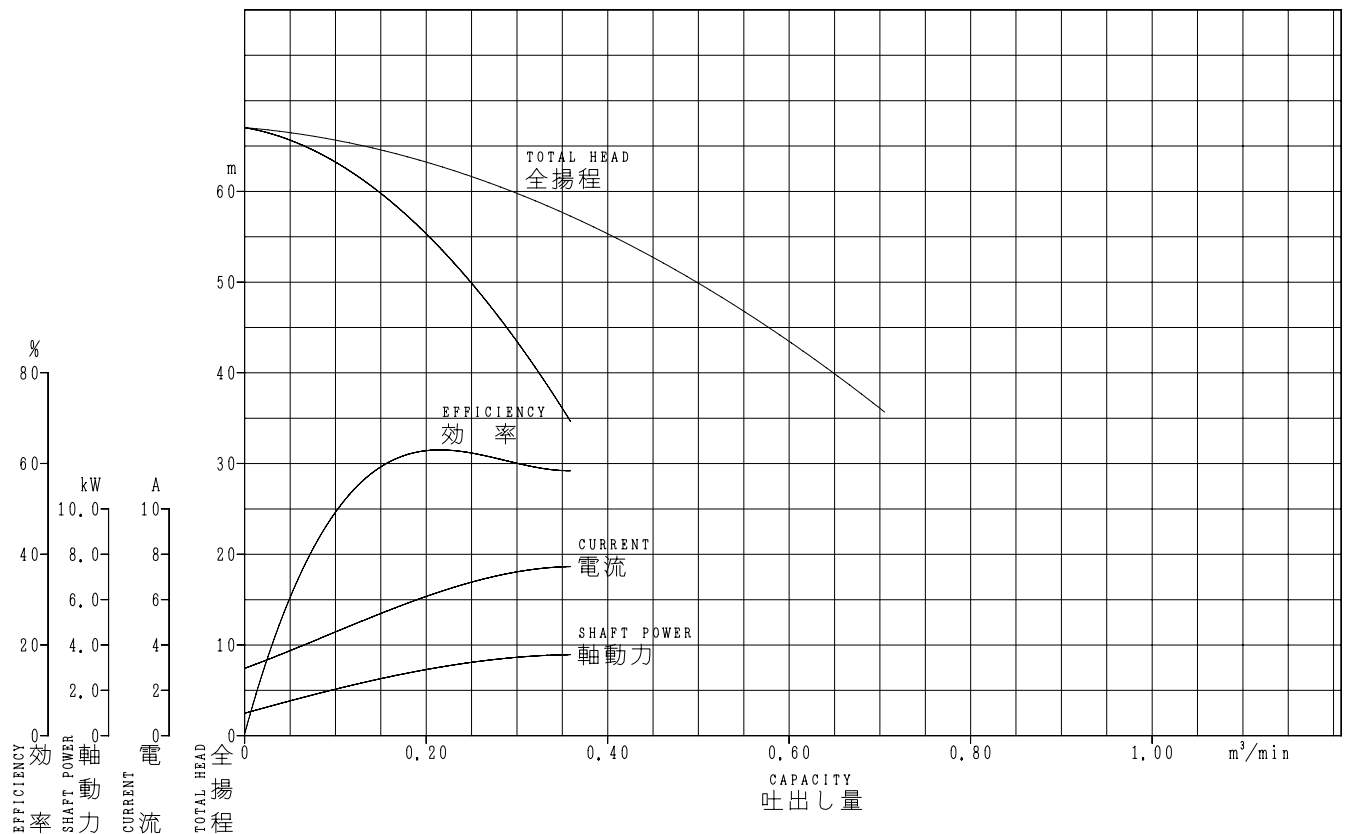

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m ³ /min	0.00	0.09	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	67.0	63.8	59.8	55.3	49.9	43.5	36.1	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.94	1.46	1.80	2.03	2.13	2.06	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	48.7	57.3	61.6	62.9	61.8	57.5	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	400	400	400	400	400	400	400	—	—
	電流	CURRENT	A	3.0	4.3	5.4	6.2	6.8	7.2	7.5	—	—
	入力	INPUT	kW	1.39	2.49	3.27	3.76	4.15	4.43	4.62	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.00	1.92	2.55	2.93	3.23	3.44	3.58	—	—

備考	NOTE	吸上仕様。上記グラフではユニット全揚程を表示しています。								承認者APPRO. 作成者DRAW.		
		Negative Suction								TAKAHASHI WADA		

ポンプ	仕様	吐出量DISCHARGE	m ³ /min				性能	吐出量DISCHARGE	m ³ /min			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF.	全揚程TOTAL HEAD	m			
電動機	ポンプロ径PUMP SIZE	40×65mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm			同期回転数SYNC. SPEED	3480 min ⁻¹			
	型式MODEL	IK-FCKLA21	出力	OUT PUT	3.7 kW			相・電圧PHASE·VOLT.	3Φ 400V			
	極数・周波数POLE·FREQ.	2P 50/60Hz	回転数	SPEED	— min ⁻¹			電流CURRENT	8.6 A			
	製造者MANUFACT.	TOSHIBA	—				—			電動機CD MOTOR CD11659		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	NX-65VFC402-3.7W×3	数 量 QUANTITY	