


## NX-VFC型インバータポンプ 特性曲線

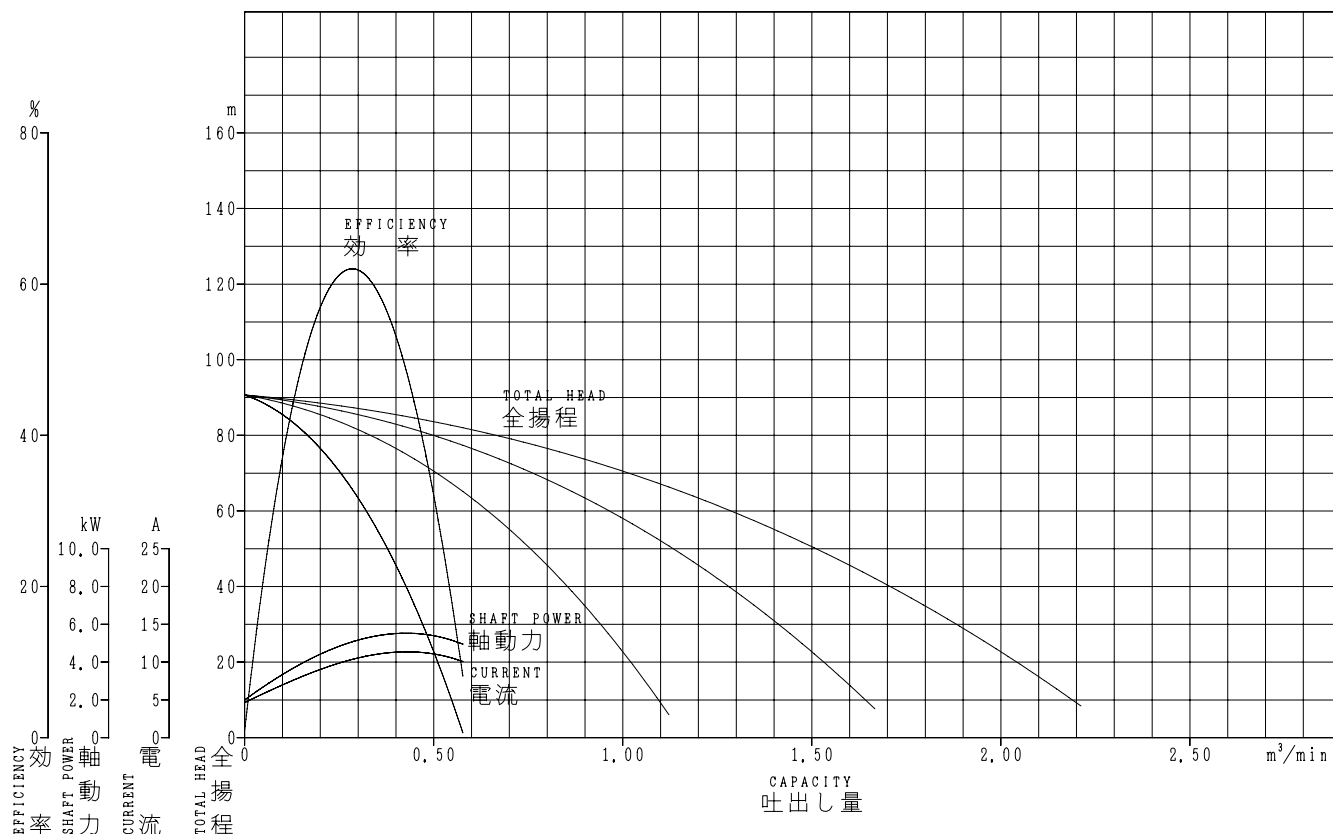

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	0.00	0.13	0.20	0.25	0.30	0.40	0.45	0.55	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	90.7	83.6	76.5	70.5	63.4	45.6	34.9	9.2	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.70	2.50	2.87	3.10	2.97	2.56	0.83	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	47.5	56.2	59.0	59.7	54.1	46.6	16.0	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	400	400	400	400	400	400	400	400	—
	電流	CURRENT	A	4.7	7.4	9.1	10.0	10.6	11.3	11.3	10.6	—
	入力	INPUT	kW	2.55	4.33	5.33	5.85	6.24	6.63	6.61	6.21	—
	出力	OUTPUT	kW	2.02	3.59	4.44	4.87	5.19	5.50	5.49	5.16	—

備考	NOTE	吸上仕様。上記グラフではユニット全揚程を表示しています。										承認者APPRO.		作成者DRAW.	
		Negative Suction										TAKAHASHI	WADA		

ポンプ	仕様	吐出量DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min		性能	吐出量DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PRPF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
	ポンプロ径PUMP SIZE	50×100 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転数SYNC. SPEED	3600 min <sup>-1</sup>	
	型式MODEL	IK-FCKLA21	出力	OUT PUT	5.5 kW	相・電圧PHASE·VOLT.	3Φ 400V	
電動機	極数・周波数POLE·FREQ.	2P 50/60Hz	回転数	SPEED	— min <sup>-1</sup>	電流	CURRENT	11.8 A
	製造者MANUFACT.	TOSHIBA	—	—	—	電動機CD MOTOR CD	11663	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	NX-100VFC503-5.5F×4	数 量 QUANTITY	