


## S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

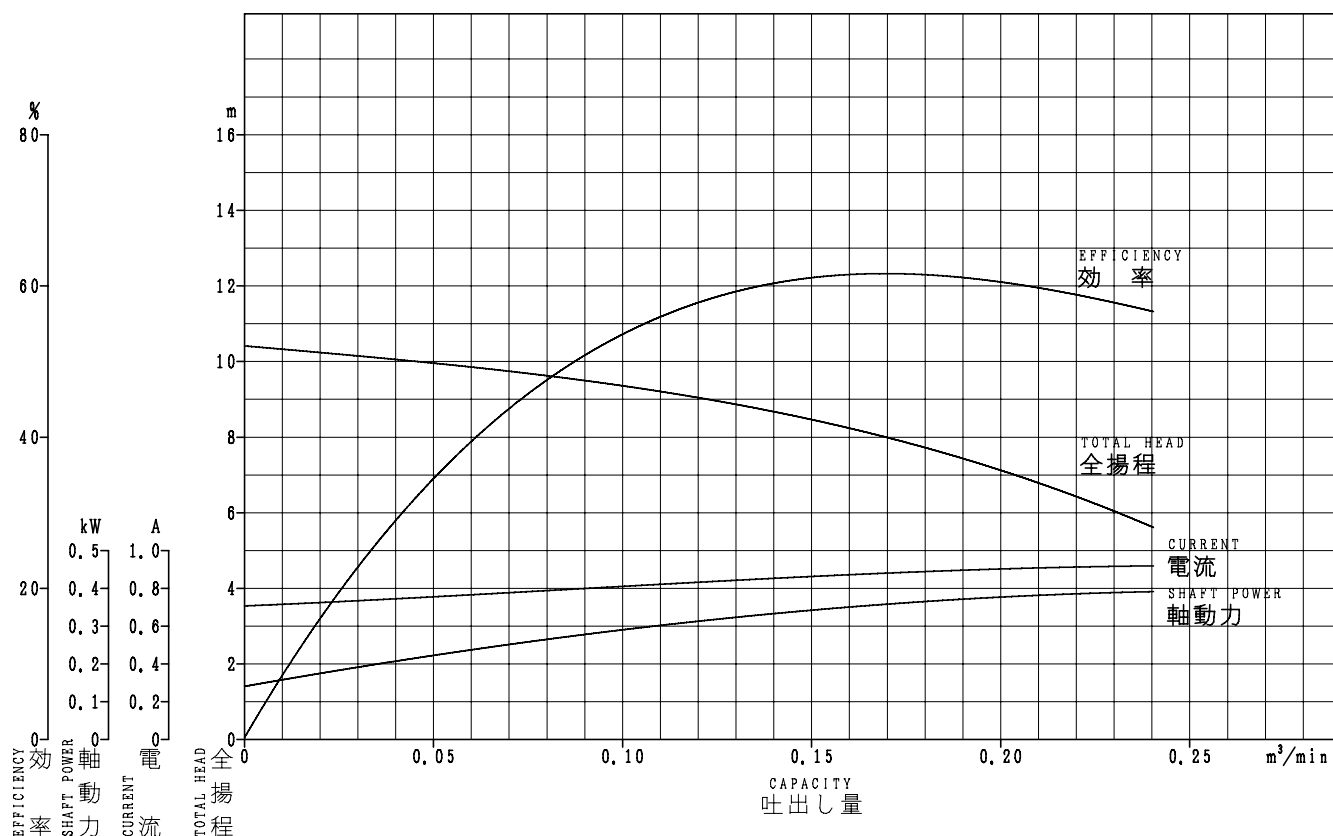

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.06	0.12	0.16	0.20	0.24	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	10.4	9.9	9.0	8.2	7.2	5.6	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.10	0.18	0.21	0.23	0.22	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	40.3	56.8	61.1	61.8	56.2	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	0.71	0.77	0.83	0.87	0.91	0.92	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.21	0.32	0.40	0.45	0.49	0.50	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.14	0.24	0.31	0.35	0.38	0.39	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE			m <sup>3</sup> /min	性能	吐出量 DISCHARGE			m <sup>3</sup> /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m	PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m
	ポンプロ径 PUMP SIZE	40×32 mm		羽根径 IMP. DIA.	148 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min <sup>-1</sup>		
電動機 MOTOR	型式 MODEL	TEFC		出力 OUT PUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440 V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	4P 60 Hz		回転数 SPEED	1710 min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	1 A		
	製造者 MANUFACT.	TERAL		―――	―――		電動機 CDMOTOR CD	12258		

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	S J 4 - 40 × 32 M 6.4	数 量	QUANTITY	