


S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

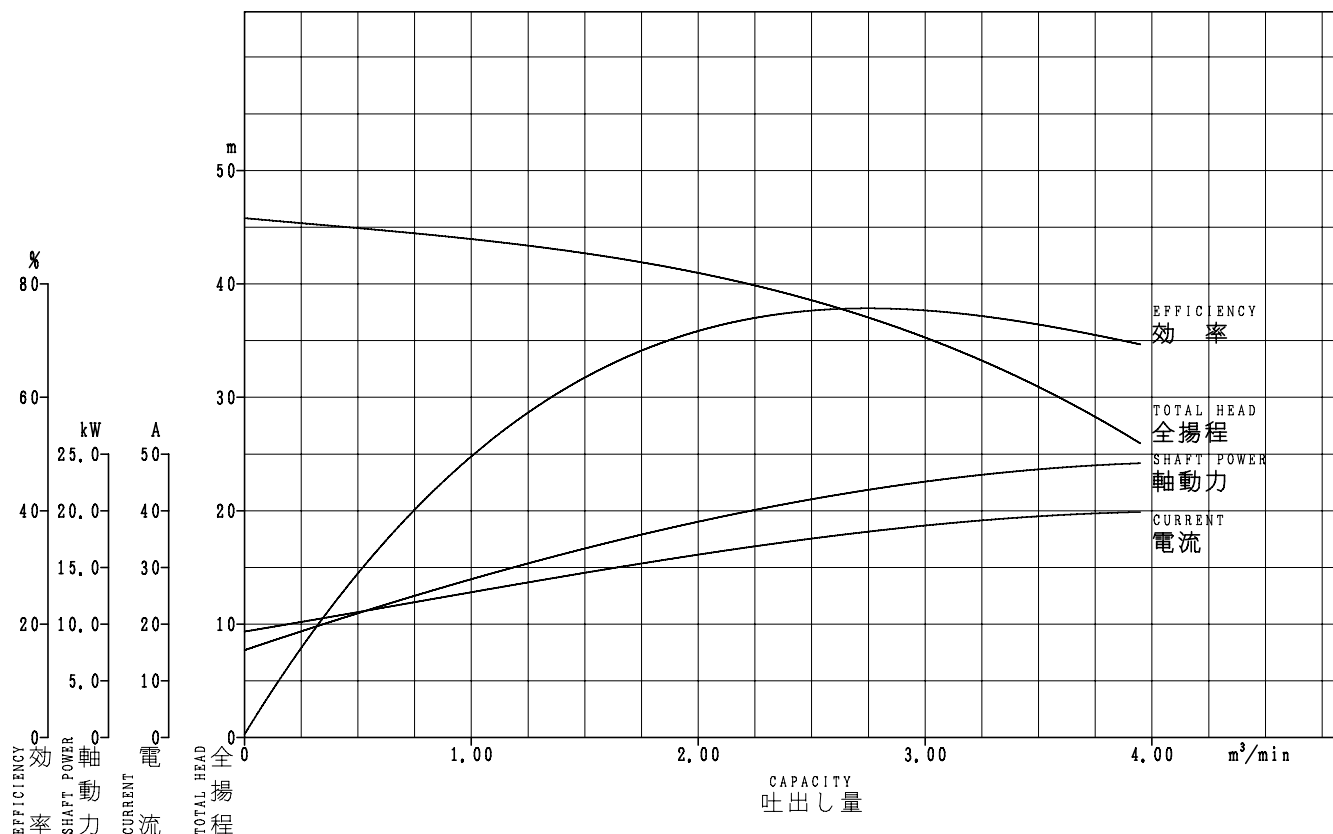

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m ³ /min	0.00	1.00	2.00	2.50	3.50	4.00	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	45.7	44.3	40.7	38.3	31.5	25.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	7.22	13.27	15.61	17.97	16.30	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	51.6	69.8	74.3	75.8	67.3	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	18.7	25.7	32.2	35.1	39.1	39.8	—	—	—
	入力	INPUT	kW	8.94	15.48	20.77	22.91	25.84	26.39	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	7.70	14.00	19.00	21.00	23.70	24.20	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
電動機 MOTOR	ポンプロ径 PUMP SIZE		125×100 mm		羽根径 IMP. DIA.	300 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min ⁻¹	
	型式 MODEL		TEFC		出力 OUT PUT	22 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440 V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.		4P 60 Hz		回転数 SPEED	1760 min ⁻¹		電流 CURRENT	37 A	
	製造者 MANUFACT.		TERAL		―――		―――		電動機 CDMOTOR CD	12308

機器名称	ITEM NAME	機器番号	ITEM No.
型 式	MODEL	数 量	QUANTITY