


## S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

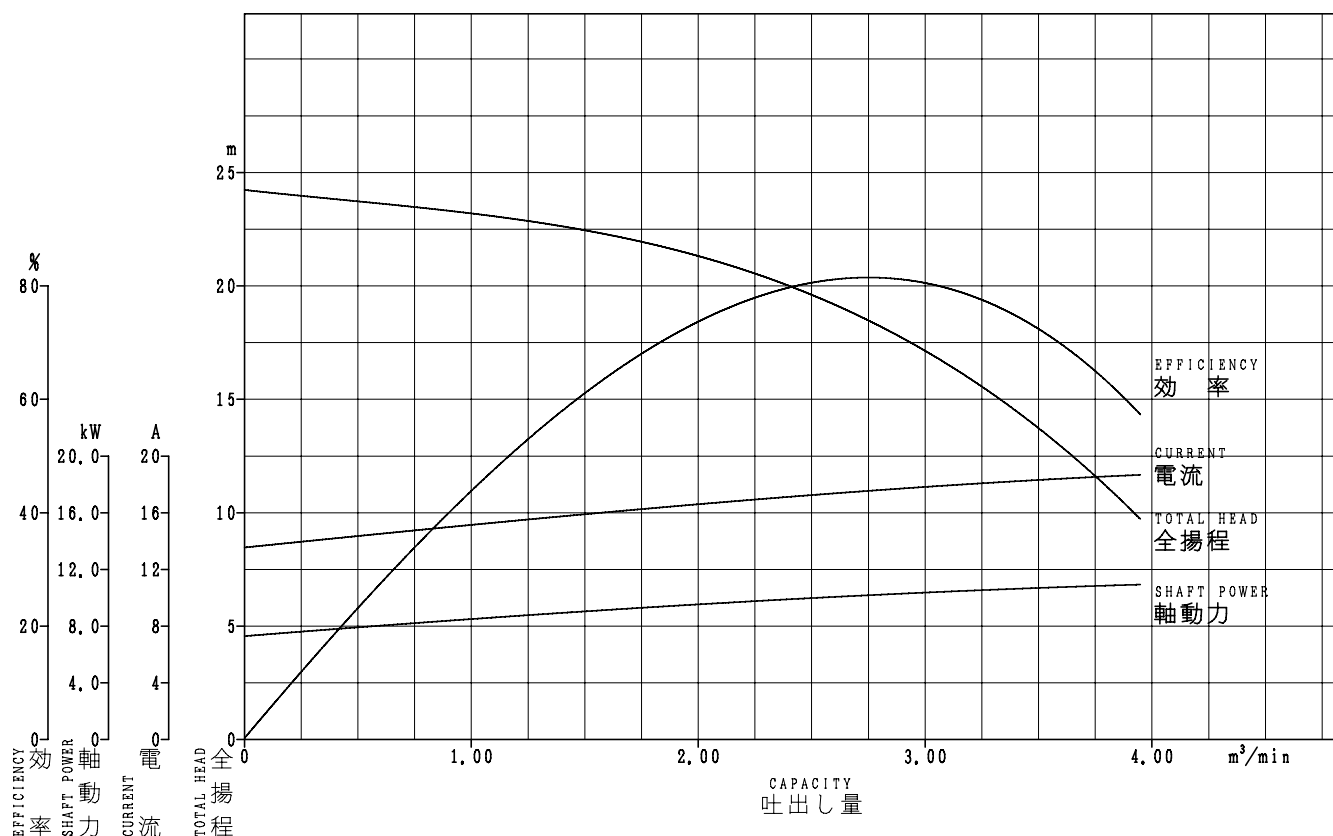

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	0.00	1.00	2.30	3.00	3.80	4.00	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	24.2	23.3	20.2	17.2	11.4	9.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	3.80	7.57	8.41	7.06	5.87	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	44.7	77.3	80.9	65.4	53.3	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	13.6	15.1	17.0	17.9	18.5	18.8	—	—	—
	入力	INPUT	kW	8.05	9.34	10.77	11.43	11.88	12.10	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	7.30	8.50	9.80	10.40	10.80	11.00	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ仕様	仕様	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
電動機仕様	ポンプロ径 PUMP SIZE		125×100 mm		羽根径 IMP. DIA.	223 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min <sup>-1</sup>	
	型式 MODEL		TEFC		出力 OUT PUT	11 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.		4P 60 Hz		回転数 SPEED	1750 min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	19 A	
	製造者 MANUFACT.		TERAL		―――		―――		電動機 CDMOTOR CD	12293

機器名称	ITEM NAME	機器番号	ITEM No.
型 式	MODEL	数 量	QUANTITY