


Submersible Sewage and Drainage Pumps SECTIONAL
DRAWING


SSU 型水中汚水ポンプ 内部構造図

MODEL
型 式

口 径 SIZE	機 番 ITEM No.	機 名 ITEM NAME
----------	--------------	---------------

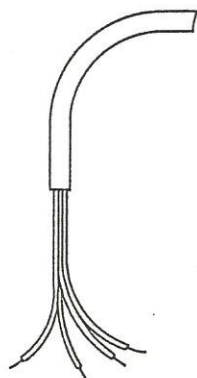

潤滑油 LUBRICATING OIL
タービン油 # 32 TURBIN OIL

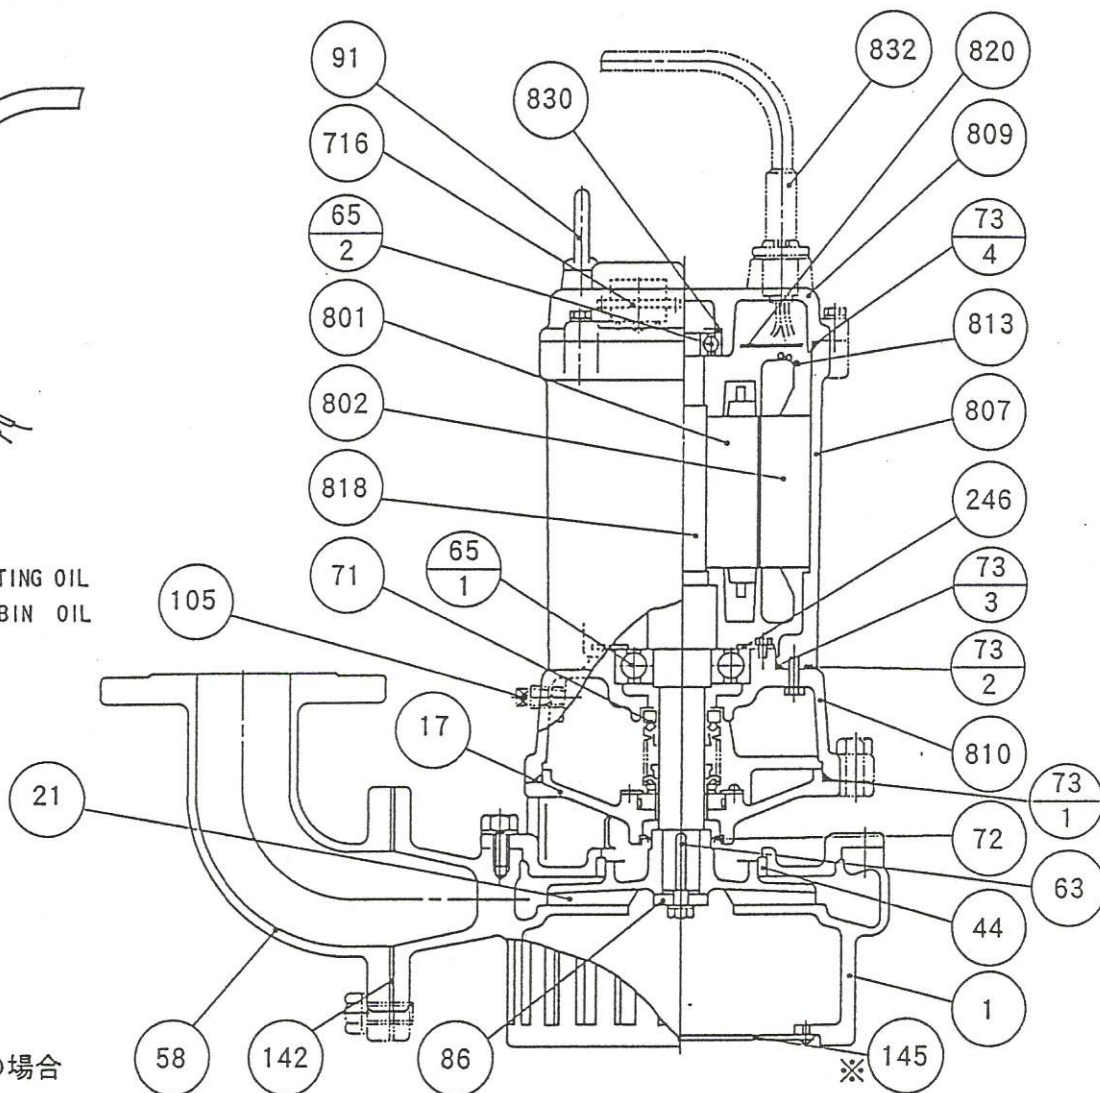

(注)
※ 145 は着脱付の場合

符号 No.	部 品 名 PART DESCRIPTION	数量 Q'TY	材 質 MATERIAL	符号 No.	部 品 名 PART DESCRIPTION	数量 Q'TY	材 質 MATERIAL
1	ケーシング: CASING	1	FC20: CAST IRON	91	アイボルト: EYE-BOLT	2	SS41: STEEL
17	シールカバー: SEAL COVER	1	FC20: CAST IRON	105	プラグ: PLUG	1	SUS304: STAINLESS STEEL
21	羽 根 車: IMPELLER	1	FC20: CAST IRON	142	ガスケット: GASKET	1	72ベスト: ASBESTOS
44	ライナリング: WEARING RING	1	BC6: BRONZE CASTING	145	盲 蓋: CAP	1	SS41: STEEL
58	吐出エルボ: DISCHARGE ELBOW	1	FC20: CAST IRON	246	止 め 金: LOCK PLATE	1	SPCC: STEEL
63	キ ー: KEY	1	SUS420J1: STAINLESS STEEL	716	プロテクター: PROTECTOR	1	
65-1	ボールベアリング: BALL BEARING	1	SUJ: BEARING STEEL	801	回 転 子: ROTOR	1	S40: ELECTRICAL STEEL
65-2	ボールベアリング: BALL BEARING	1	SUJ: BEARING STEEL	802	固 定 子: STATOR	1	S40: ELECTRICAL STEEL
71	メカニカルシール: MECHANICAL SEAL	1set	SiC VS SiC SiC VS SiC	807	電動機フレーム: MOTOR FRAME	1	FC20: CAST IRON
72	オイルシール: OIL SEAL	1	NBR: NBR/RUBBER	809	上部ブラケット: UPPER BRACKET	1	FC20: CAST IRON
73-1	O リ ン グ: O RING	1	NBR: NBR/RUBBER	810	下部ブラケット: LOWER BRACKET	1	FC20: CAST IRON
73-2	O リ ン グ: O RING	1	NBR: NBR/RUBBER	813	固定子巻線: STATOR WINDING	1	Cu: COPPER
73-3	O リ ン グ: O RING	1	NBR: NBR/RUBBER	818	電 動 機 軸: MOTOR SHAFT	1	SUS403: STAINLESS STEEL
73-4	O リ ン グ: O RING	1	NBR: NBR/RUBBER	820	仕 切 板: BAFFLE	1	
86	座 金: WASHER	1	SUS420J1: STAINLESS STEEL	830	波 形 座 金: WASHER	1	SK5: TOOL STEEL
				832	口 出 線: LEAD CABLE	1	VCT POLYVINYL INSULATED

APPLICATION

適用機種 50SSU-51.5・50SSU-61.5・65SSU-51.5・65SSU-61.5・
50SSU-52.2・50SSU-62.2・80SSU-52.2・80SSU-62.2・100SSU-52.2・100SSU-62.2
50SSU-53.7・50SSU-63.7・80SSU-53.7・80SSU-63.7・100SSU-53.7・100SSU-63.7