


S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

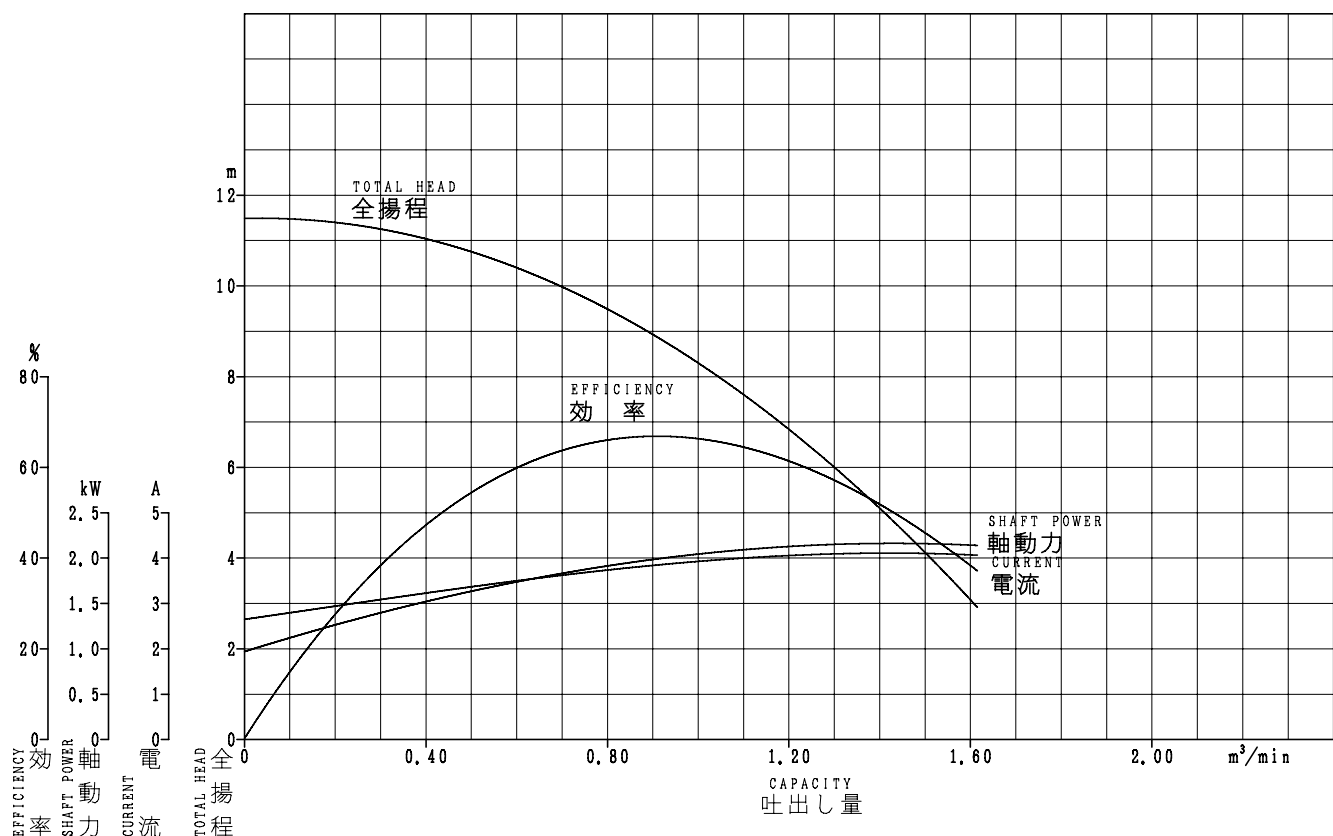

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m^3/min	0.00	0.30	0.50	1.00	1.50	1.60	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	11.5	11.2	10.8	8.3	4.1	3.1	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.55	0.88	1.35	1.00	0.81	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	39.1	54.0	66.0	46.6	37.6	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	2.7	3.1	3.4	3.9	4.1	4.1	—	—	—
	入力	INPUT	kW	1.16	1.63	1.89	2.39	2.51	2.51	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.97	1.40	1.63	2.05	2.15	2.15	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE		m^3/min		性能	吐出量 DISCHARGE		m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプロ径 PUMP SIZE	80×65 mm		羽根径	IMP. DIA.	158 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	$1800 min^{-1}$	
電動機 MOTOR	型式 MODEL	TEFC		出力	OUT PUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440 V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.	4 P 60 Hz		回転数	SPEED	$1730 min^{-1}$		電流 CURRENT	4.3 A	
	製造者 MANUFACT.	TERAL		―――		―――		電動機 C D MOTOR CD	12273	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	S J 4 - 80 × 65 M 6 2.2	数 量	QUANTITY	