


S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

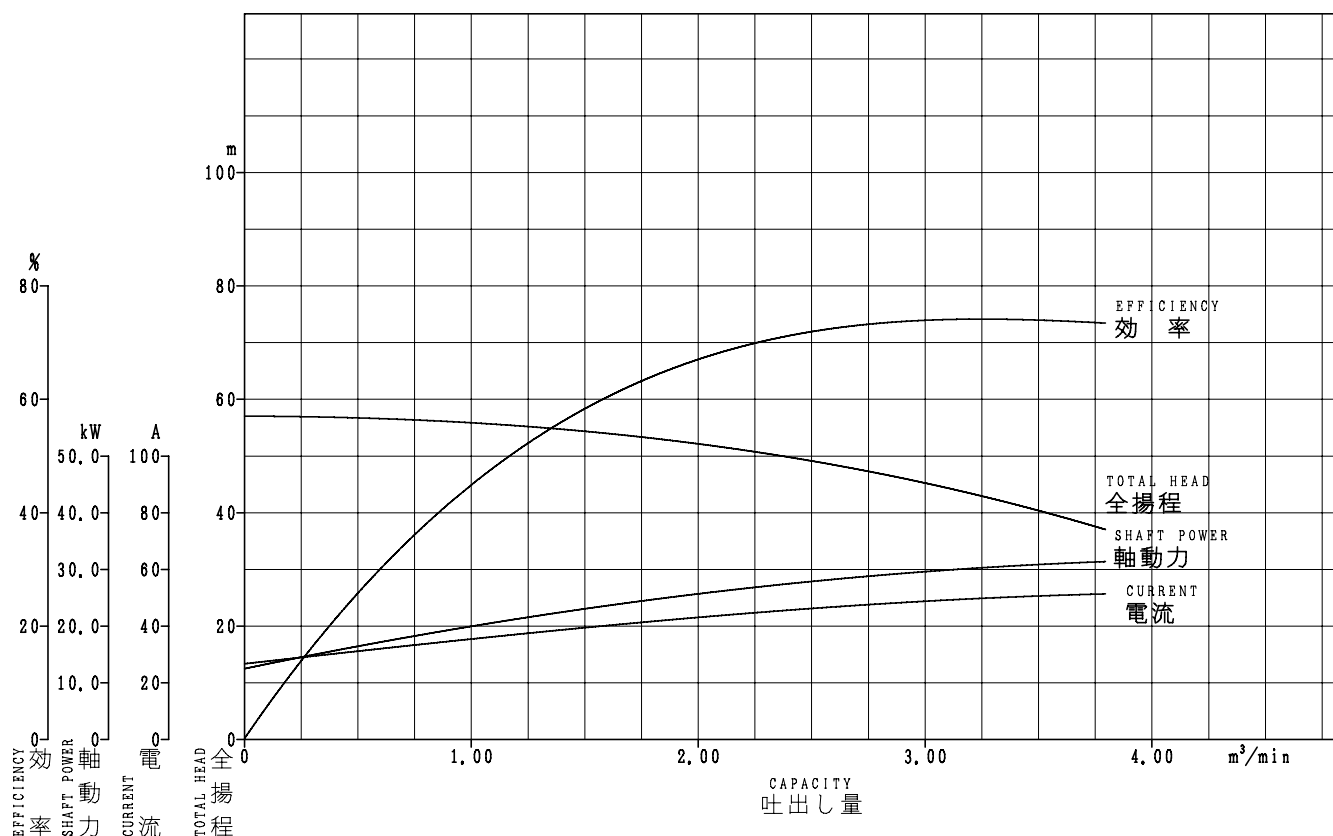

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m ³ /min	0.00	1.00	2.00	2.50	3.00	3.75	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	57.0	56.0	52.0	49.0	45.5	37.5	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	9.13	16.95	19.97	22.25	22.92	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	45.6	66.0	71.8	74.9	73.2	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	26.7	35.5	43.1	46.1	48.9	51.3	—	—	—
	入力	INPUT	kW	14.07	21.91	28.00	30.28	32.35	34.10	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	12.50	20.00	25.70	27.80	29.70	31.30	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

仕様	吐出量	DISCHARGE	m ³ /min		性能	吐出量	DISCHARGE	m ³ /min	
	全揚程	TOTAL HEAD	m		PRF'M	全揚程	TOTAL HEAD	m	
ポンプ	径	PUMP SIZE	125×100 mm	羽根径	IMP. DIA.	341 mm	同期回転数	SYNC. SPEED	1800 min ⁻¹
型式	MODEL	TEFC	出力	OUT PUT	30 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 440 V	
極数・周波数	POLE·FREQ.	4 P 60 Hz	回転数	SPEED	1760 min ⁻¹	電流	CURRENT	50 A	
製造者	MANUFACT.	TERAL				電動機	CD MOTOR CD	12313	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	S J 4 - 1 2 5 × 1 0 0 J 6 3 0	数 量	QUANTITY	