


## S J 4 型渦巻ポンプ 特性曲線

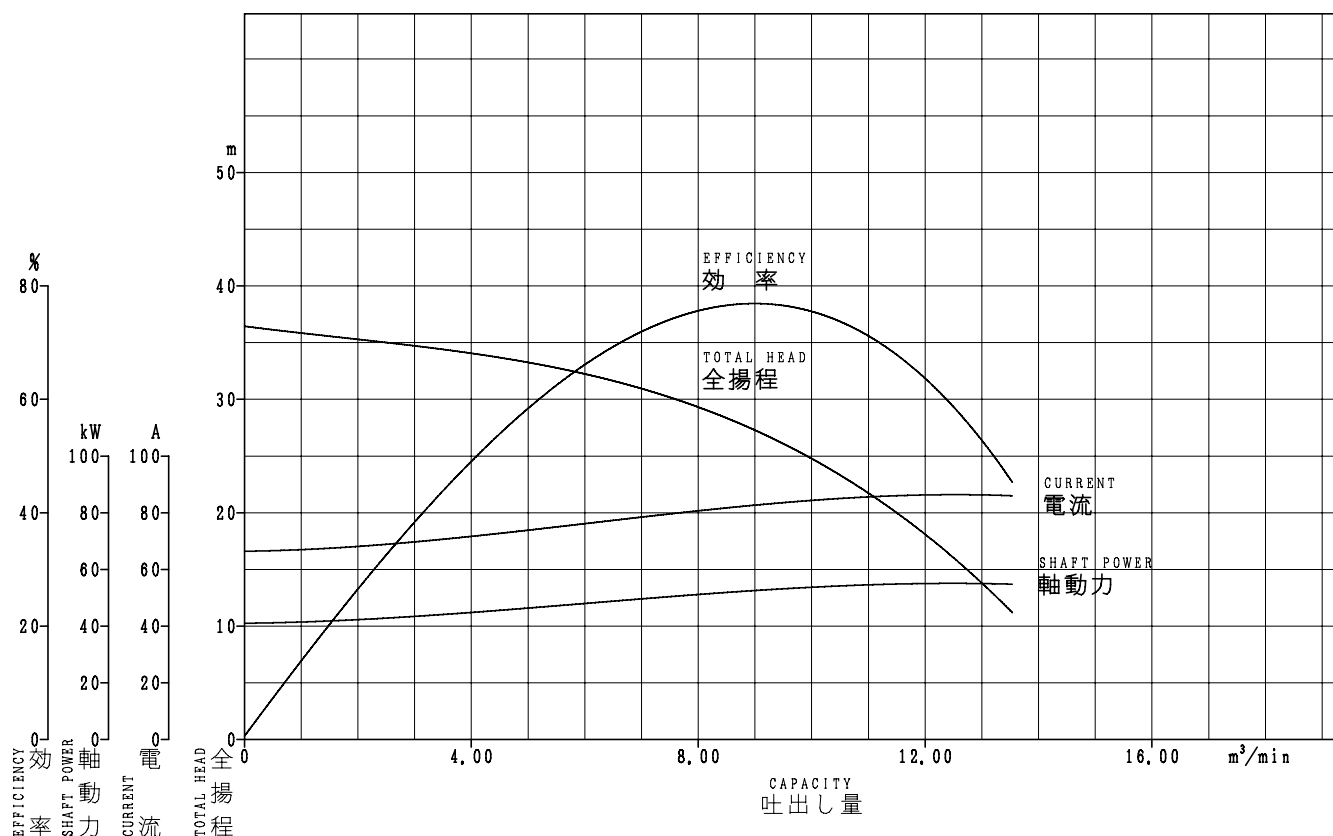

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	0.00	2.00	4.00	8.00	12.00	13.50	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	36.3	35.5	34.2	28.8	18.8	11.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.0	11.6	22.3	37.6	36.8	24.2	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	27.2	50.1	72.9	67.2	44.0	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	440	440	440	440	440	440	—	—	—
	電流	CURRENT	A	66.4	68.4	71.2	81.1	85.8	86.3	—	—	—
	入力	INPUT	kW	43.8	45.4	47.5	55.0	58.4	58.8	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	41.0	42.5	44.5	51.5	54.7	55.0	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプロ径 PUMP SIZE	200×150 mm		羽根径 IMP. DIA.	295 mm		同期回転数 SYNC. SPEED	1800 min <sup>-1</sup>		
電動機	型式 MODEL	TEFC		出力 OUT PUT	55 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 440 V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	4P 60 Hz		回転数 SPEED	1770 min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	89 A		
	製造者 MANUFACT.	TERAL 標準		_____	_____		電動機 CDMOTOR CD	2717		

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	S J 4 - 200 × 150 K 655	数 量	QUANTITY	