


## NX-VFC型インバータポンプ 特性曲線

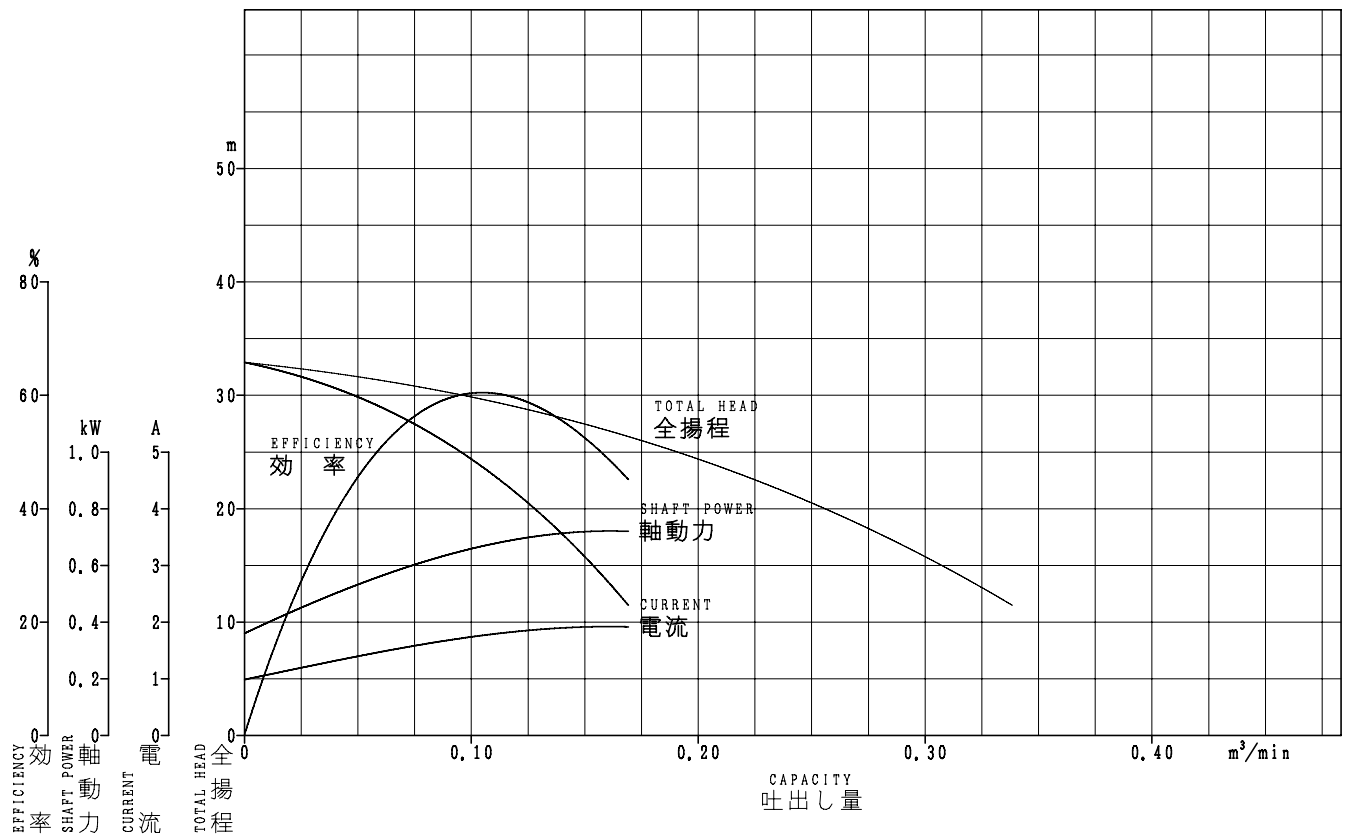

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	0.00	0.04	0.06	0.09	0.10	0.15	0.17	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	33.0	30.3	29.4	25.9	24.7	16.1	12.1	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.19	0.28	0.37	0.40	0.39	0.33	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	39.2	50.4	58.5	60.3	54.1	45.6	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	380	380	380	380	380	380	380	—	—
	電流	CURRENT	A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	—	—
	入力	INPUT	kW	0.56	0.76	0.87	1.00	1.03	1.13	1.15	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.36	0.49	0.56	0.64	0.66	0.71	0.72	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m <sup>3</sup> /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプロ径 PUMP SIZE		3 2 × 5 0 mm	羽根径 IMP. DIA.	—— mm		同期回転数 SYNC. SPEED		3 6 0 0 min <sup>-1</sup>	
電動機	型式 MODEL	I K - F C K L K 8		出力 OUT PUT	0 . 7 5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.		3 Φ 3 8 0 V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.		2 P 5 0 / 6 0 Hz	回転数 SPEED	—— min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT		2 . 3 A	
	製造者 MANUFACT.		T O S H I B A	——	——		電動機 C D MOTOR CD		1 1 6 4 8	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	NX-50VFC322-0.75W	数 量 QUANTITY	