



Submersible Sewage and Drainage Pumps ASSEMBLY DRAWING S S U 型 水 中 汚 水 ポ ン プ 外 形 寸 法 図

TERAL

MODEL
 型 式 SSU -

機 番 ITEM No.		口 径 SIZE	mm		
機 名 ITEM NAME		概 算 重 量 WEIGHT	kg	台 数 QUANTITY	

ポ ン プ 仕 様 PUMP SPEC.		電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.			
吐 出 し 量 CAPACITY	m ³ /min	形 式 TYPE		極 数 POLE	2P
全 揚 程 TOTAL HEAD	m	出 力 OUT PUT	kW	周 波 数 FREQUENCY	60Hz
回 転 数 REVOLUTION	rpm	相 ・ 電 圧 PHASE & VOLTAGE	3 φ V	同 期 回 転 数 SYNCHRO. SPEED	3600rpm

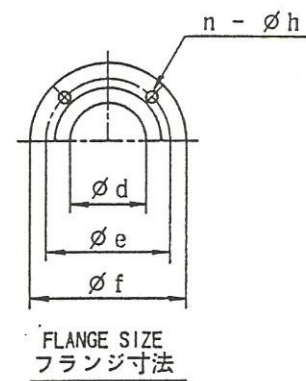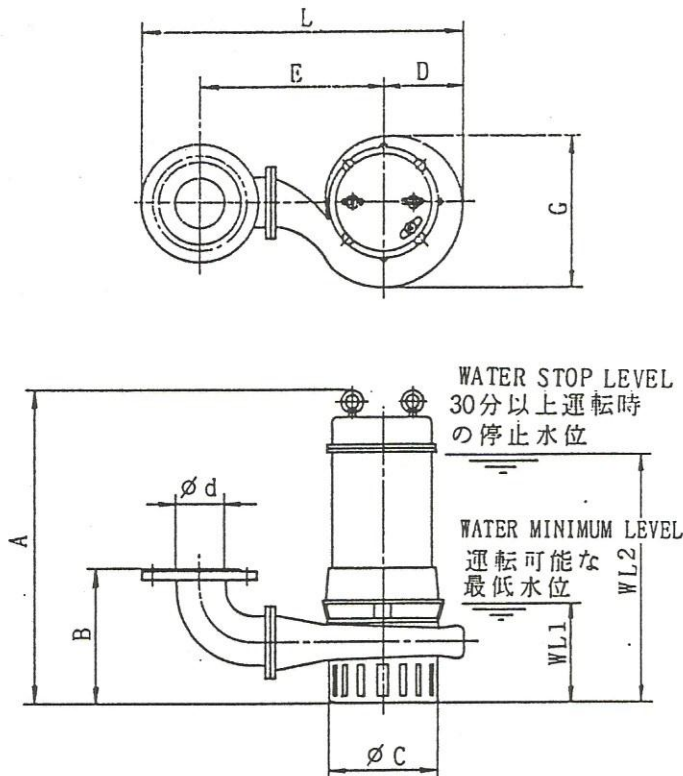

FLANGE SIZE
 フランジ寸法表

呼称径 SIZE	φ e	φ f	n - φ h
50	120	155	4 - 15
65	140	175	4 - 15
80	150	185	8 - 15
100	175	210	8 - 15

型 式 MODEL	呼称径 SIZE φ d	出力 kW OUT PUT	ポ ン プ 寸 法 PUMP MEASURE							運 転 水 位 WATER LEVEL		概 算 重 量 WEIGHT kg
			A	B	C	D	E	G	L	WL1	WL2	
50SSU - 61.5	50	1.5	452	199	185	111	235	226	424	140	350	39
50SSU - 62.2	50	2.2	513	203	205	125	250	248	453	150	410	49
50SSU - 63.7	50	3.7	560	203	205	125	250	248	453	150	460	59
65SSU - 61.5	65	1.5	463	205	185	123	250	243	460	150	360	42
80SSU - 62.2	80	2.2	529	210	205	136	305	268	534	170	420	53
80SSU - 63.7	80	3.7	576	210	205	136	305	268	534	170	470	63
80SSU - 65.5	80	5.5	734	256	275	158	315	313	566	270	670	102
100SSU - 62.2	100	2.2	547	258	205	134	290	267	529	180	440	60
100SSU - 63.7	100	3.7	594	258	205	134	290	267	529	180	490	70
100SSU - 65.5	100	5.5	749	301	275	168	300	338	573	280	680	105
100SSU - 67.5	100	7.5	749	301	275	168	300	338	573	280	680	146

付 属 品 ACCESSORIES		
ケーブル 10m	CABLE	
相フランジ 1組	COMPANION FLANGE	

TERAL KYOKUTO INC.
 株式会社 テラルキョクトウ

No. R4000208